

## TG1300-BZ 1300 W



### Features:

- Kompatibel zu Intel EPS12V Ver. 2.92, Intel ATX Ver. 2.2 und abwärts mit 6 unabhängigen +12 V Leitungen
- Die Leistung wird durch sechs getrennte +12V Schienen optimal auf alle Komponenten verteilt, wodurch mehr Stabilität und Sicherheit gewährleistet ist
- Universelle Mainboardunterstützung durch 4-Pin + 8-Pin (+12V) und 20-Pin + 4-Pin Steckerkonfigurationen
- Der hohe Wirkungsgrad von über 80% reduziert den Stromverbrauch und minimiert dadurch die Wärmeabgabe und Lautstärke (eine ökologische und ökonomische Lösung)
- Zwei beschriftete 6-Pin & zwei 6-Pin + 2-Pin PCI-Express-Anschlüsse unterstützen NVIDIA SLI, Quad-SLI und ATI Crossfire Grafikkarten
- PCI-Express 6-Pin and 6+2- Pin Kabel mit REMI Technologie (Ferritkern + Kabelabschirmung + Entstörkondensator) reduzieren Interferenzen und Störungen
- Zwei spezielle Physik-Karten-Anschlüsse unterstützen High-End Grafik-Applikationen und Spiele
- Durch 6 x Molex 4-Pin und 12 x SATA 5-Pin mit 4 x S2M (SATA zu Molex) Anschlüssen lassen sich bis zu 18 Laufwerke anschließen
- Patentierter "Auto Turbo Mode" fasst die sechs 12V-Schienen je nach Bedarf intelligent auf eine gemeinsame 12V-Schiene zusammen, um mehr Ausgangsleistung auf einer Leitung zur Verfügung zu stellen
- Durch die TSCT (Tagan Silent Control Technologie) arbeitet der temperaturgesteuerte Lüfter bei jeder Leistung sehr leise
- Perfekte Kühlung und leiser Betrieb durch blau beleuchteten 13,5 cm Lüfter zusammen mit einem riesigen Kühlkörper
- Schwarzes Kunststoffgeflecht schützt die Kabel vor Kurzschlüssen und optimieren den Luftstrom im Gehäuse
- „PipeRock“ - patentiertes modulares Kabelmanagement mit farbig beleuchteten Einfassungen, verhindern Anschlussfehler
- OCP- (Überstromschutz) und OVP-Funktion (Überspannungsschutz) schützen alle elektronische Komponenten im System
- Universelle Eingangsspannung für alle Länder: 115 VAC – 230 VAC (±10% Toleranz) mit aktiver PFC für bessere elektronische Performance und Flexibilität
- Ein schwarzer Gummirahmen zwischen Netzteil und Gehäuse schützt vor Vibrationen und reduziert Geräusche
- Eingelassene AC-Eingangsbuchse verhindert Interferenzen mit dem Gehäuse
- Großer staubdichter Ein-/ Aus-Schalter mit transparenter Gummiabdeckung schützt die Schalterkontakte
- Spezielles Erdungskabel mit Goldkontakt leitet statische Elektrizität ab und verhindert Störungen

### Leistungsverteilung

Modell	TG1300-BZ 1300 W „PipeRock Serie“; (BZ1100)										
AC Eingangsspannung	115 – 230 VAC (±10% Toleranz); 18-10 A; 50/60 Hz										
DC Ausgang	+3,3 V	+5 V	+12 V <sub>1</sub>	+12 V <sub>2</sub>	+12 V <sub>3</sub>	+12 V <sub>4</sub>	+12 V <sub>5</sub>	+12 V <sub>6</sub>	-12 V	+5 VSB	
Max Strom	26 A	30 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	1 A	6 A	
Max. kombinierte Leistung	170 W		1104 W						12 W		30 W
Max. kombinierte Leistung	1280 W								40 W		
Gesamtleistung	1300 W										


## Kabelkonfiguration

Modell	TG1300-BZ 1300 W „PipeRock Serie“ (BZ100)			
	Anzahl der Kabel:	Kabel:	+12V Schiene:	Kabellänge:
Mainboard (20P+4P)	1	Integriert	12V <sub>1</sub>	500 mm
ATX12V (4P)	1	Integriert	12V <sub>2</sub>	550 mm
EPS12V (8P)	1	Integriert	12V <sub>2</sub>	550 mm
Molex (4P)	6	Modular	12V <sub>3</sub>	500+150 mm
VGA (4P)	1	Integriert	12V <sub>1</sub>	550 mm
FDD (4P)	2 Stecker auf Molex	Y-Kabel	12V <sub>3</sub>	250+150 mm
SATA (5P)	12	Modular	12V <sub>3</sub>	500+150 mm
PCI-E (6P)	2	Modular	12V <sub>5</sub> / 12V <sub>6</sub>	550 mm
PCI-E (8P=6P+2P)	2	Modular	12V <sub>5</sub> / 12V <sub>6</sub>	550 mm
Physik Karte (6P)	2	Integriert	12V <sub>4</sub>	550 mm
Erdungskabel	1	Integriert		500 mm
Combo-S2M Adapter	4	Zubehör		

## Zubehör

Artikel	Anzahl
Netzkabel	1
Kabelbinder	5+2
Gehäuseschrauben	5
Anleitung	1
Y-Kabel (Molex to FDD)	1
Antivibrationsgummi	1
Schraubendreher	1
Handschuhe (Paar)	1

## Zertifikate

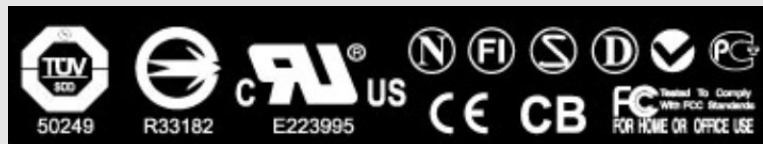

## Logistische Daten

Artikelnummer	12564
Artikelname	TG1300-BZ 1300 W „PipeRock Serie“; (BZ1300)
Marke (EAR)	EAR888-62976468
Verpackungseinheit	4 Stück
Gewicht netto pro Stück	4,30 kg
Gewicht brutto pro Stück	5,00 kg
Gewicht brutto pro Karton	20,00 kg
Stück pro Palette	120 Stück
Abmessungen netto pro Stück (B x H x T)	150 x 85 x 175 mm
Abmessungen brutto pro Stück (B x H x T)	220 x 220 x 220 mm
Abmessungen brutto pro Karton (B x H x T)	460 x 460 x 235 mm
Farbe	Schwarz
EAN-Strichcode	4710713242630
Zolltarifnummer	85044030
Ursprungsland	VR China

